

### TOEPASSING


buitenplaat voor geïsoleerde dubbele wand of dak (met binnendoos)

horizontale of verticale wandbekleding

### STANDAARDUITVOERINGEN

BESTELLING OP MAAT		
sendzimir verzinkt	galva	dikte 0,60mm
polyester silicone 25μ	standaardkleuren *	dikte 0,60mm
plastisol 200μ (leder)	standaardkleuren *	dikte 0,60mm
plastisol 200μ (HPS)	standaardkleuren *	dikte 0,60mm
pvd 25 μ	RAL 9006, 9007, 7016 *	dikte 0,60mm
pvd 25 μ	RAL 9006, 9007, 7016 *	dikte 0,75mm
beschermfolie	noodzakelijk bij polyester en pvd MEERPRIJS	
bij bestellingen van minder dan 50m <sup>2</sup> : INSTELKOSTEN		
minimum afname per kleur / dikte / lengte: 3 platen		

### OVERSTOCK \*\*\*

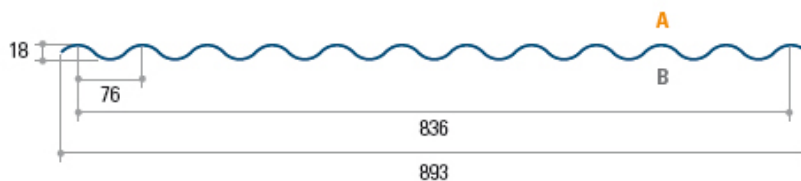

#### VOORRAAD OVERSTOCK

sendzimir verzinkt	stocklengtes 2m, 2m50, 3m, 3m50, 4m   nuttige breedte 836mm
polyester 25μ wit	stocklengtes 2m, 2m50, 3m, 3m50, 4m   nuttige breedte 836mm

\* Dit profiel wordt standaard aan de A-zijde gelakt **Zie kleurenkaart**  
 Gelieve onze commerciële dienst te raadplegen voor kleuren en diktes buiten ons standaardgamma.

\*\*\* Overstock = geen garantie op: kleur, dikte of vorm

## STATISCHE EIGENSCHAPPEN

NOMINALE DIKTE	GEWICHT	VELDMOMENT MAX.	STEUNPUNT-MOMENT MAX.	I	W	OPLEGREACTIE
mm	kg/m <sup>2</sup>	kg.m	kg.m	cm <sup>4</sup>	cm <sup>3</sup>	kg
0,60	5,68	75,0	75,0	3,6	4,017	2105
0,75	7,09	89,3	89,3	4,3	4,789	3194

## OVERSPANNINGSTABEL

BELASTING	DIKTE	GORDINGAFSTAND				GORDINGAFSTAND			
		m				m			
kg/m <sup>2</sup>	mm	DOORBUIGING				DOORBUIGING			
		L/150	L/200	L/250	L/300	L/150	L/200	L/250	L/300
60	0,60	1,86	1,69	1,57	1,48	2,49	2,27	2,10	1,98
	0,75	1,98	1,79	1,66	1,57	2,65	2,40	2,23	2,10
80	0,60	1,69	1,54	1,43	1,34	2,27	2,06	1,91	1,80
	0,75	1,79	1,63	1,51	1,42	2,40	2,18	2,03	1,91
100	0,60	1,57	1,43	1,32	1,25	2,10	1,91	1,77	1,67
	0,75	1,66	1,51	1,40	1,32	2,23	2,03	1,88	1,77
120	0,60	1,48	1,34	1,25	1,17	1,98	1,80	1,67	1,57
	0,75	1,57	1,42	1,32	1,24	2,10	1,91	1,77	1,67
150	0,60	1,37	1,25	1,16	1,09	1,84	1,67	1,55	1,46
	0,75	1,46	1,32	1,23	1,15	1,95	1,77	1,64	1,55

meest aangewezen gordingafstand: tussen 1m en 1m50

Bv. Bij belasting van 60kg/m<sup>2</sup>, materiaal met een dikte van 0,60 mm en een doorbuigingseis van L/150 is de maximale gordingafstand 1,86m.

